


Les gaines circulaires calorifugées présentent de nombreux cas d'application exigeant des solutions individuelles.

Nous vous conseillerons utilement si vous nous communiquez les renseignements suivants:

- **Dimensions de l'ouverture**
- **Diamètre de(s) la gaine(s)**
- **Épaisseur d'isolation**
- **Isolation externe ou interne**
- **Matériaux recouvrant l'isolation**
- **Température de fonctionnement**
- **Quantités**

Trappes de visite pour gaines circulaires calorifugées de type IRRD-3PL (Solution simple pour gaines circulaires calorifugées avec isolation externe ou interne)

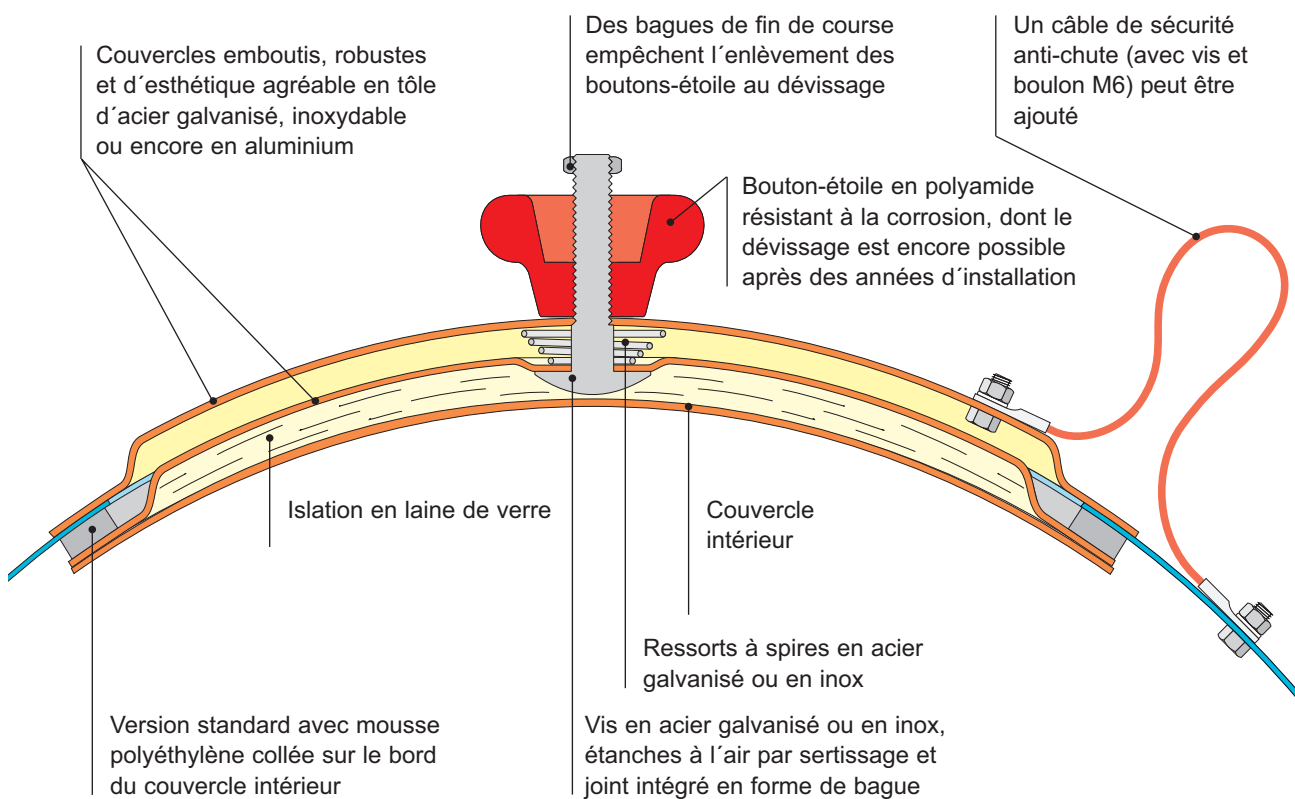


REMARQUES: Egalement disponibles avec protection des bords SKK ou en version Haute Température (HT).

MODES DE LIVRAISON

Trappes de visite IRRD-3PL (Avec couvercle intérieur et boutons-étoile en polyamide)									
Référence	Désignation	pour Ø de gaine			Référence	Désignation	pour Ø de gaine		
		min.	Standard	max.			min.	Standard	max.
Ouverture 180 x 80 mm:					Ouverture 400 x 300 mm:				
D04A-1001	IRRD-3PL 18- 7 galv	68	71	75	D04A-1020	IRRD-3PL 43-40 galv	370	400	420
D04A-1002	IRRD-3PL 18- 8 galv	76	80	85	D04A-1021	IRRD-3PL 43-45 galv	421	450	470
D04A-1003	IRRD-3PL 18- 9 galv	86	90	95	D04A-1022	IRRD-3PL 43-50 galv	471	500	530
D04A-1004	IRRD-3PL 18-10 galv	96	100	105	D04A-1023	IRRD-3PL 43-56 galv	531	560	600
D04A-1005	IRRD-3PL 18-11 galv	106	112	120	D04A-1024	IRRD-3PL 43-63 galv	601	630	670
D04A-1006	IRRD-3PL 18-12 galv	121	125	130	D04A-1025	IRRD-3PL 43-71 galv	671	710	750
D04A-1007	IRRD-3PL 18-14 galv	131	140	150	D04A-1026	IRRD-3PL 43-80 galv	751	800	850
D04A-1008	IRRD-3PL 18-16 galv	151	160	170	D04A-1027	IRRD-3PL 43-90 galv	851	900	950
D04B-1001	IRRD-3PL 18- 7 inox	68	71	75	D04B-1020	IRRD-3PL 43-40 inox	370	400	420
D04B-1002	IRRD-3PL 18- 8 inox	76	80	85	D04B-1021	IRRD-3PL 43-45 inox	421	450	470
D04B-1003	IRRD-3PL 18- 9 inox	86	90	95	D04B-1022	IRRD-3PL 43-50 inox	471	500	530
D04B-1004	IRRD-3PL 18-10 inox	96	100	105	D04B-1023	IRRD-3PL 43-56 inox	531	560	600
D04B-1005	IRRD-3PL 18-11 inox	106	112	120	D04B-1024	IRRD-3PL 43-63 inox	601	630	670
D04B-1006	IRRD-3PL 18-12 inox	121	125	130	D04B-1025	IRRD-3PL 43-71 inox	671	710	750
D04B-1007	IRRD-3PL 18-14 inox	131	140	150	D04B-1026	IRRD-3PL 43-80 inox	751	800	850
D04B-1008	IRRD-3PL 18-16 inox	151	160	170	D04B-1027	IRRD-3PL 43-90 inox	851	900	950
D04C-1001	IRRD-3PL 18- 7 Alu	68	71	75	D04C-1020	IRRD-3PL 43-40 Alu	370	400	420
D04C-1002	IRRD-3PL 18- 8 Alu	76	80	85	D04C-1021	IRRD-3PL 43-45 Alu	421	450	470
D04C-1003	IRRD-3PL 18- 9 Alu	86	90	95	D04C-1022	IRRD-3PL 43-50 Alu	471	500	530
D04C-1004	IRRD-3PL 18-10 Alu	96	100	105	D04C-1023	IRRD-3PL 43-56 Alu	531	560	600
D04C-1005	IRRD-3PL 18-11 Alu	106	112	120	D04C-1024	IRRD-3PL 43-63 Alu	601	630	670
D04C-1006	IRRD-3PL 18-12 Alu	121	125	130	D04C-1025	IRRD-3PL 43-71 Alu	671	710	750
D04C-1007	IRRD-3PL 18-14 Alu	131	140	150	D04C-1026	IRRD-3PL 43-80 Alu	751	800	850
D04C-1008	IRRD-3PL 18-16 Alu	151	160	170	D04C-1027	IRRD-3PL 43-90 Alu	851	900	950
Ouverture 200 x 100 mm					Ouverture 500 x 400 mm				
D04A-1009	IRRD-3PL 21-14+15 galv	130	140/150	155	D04A-1028	IRRD-3PL 54- 56 galv	520	560	600
D04A-1010	IRRD-3PL 21-16+18 galv	156	160/180	190	D04A-1029	IRRD-3PL 54- 63 galv	601	630	670
D04A-1011	IRRD-3PL 21-20+22 galv	191	200/224	240	D04A-1030	IRRD-3PL 54- 71 galv	671	710	750
D04A-1012	IRRD-3PL 21-25+28 galv	241	250/280	300	D04A-1031	IRRD-3PL 54- 80 galv	751	800	850
D04A-1013	IRRD-3PL 21-31+35 galv	301	315/355	360	D04A-1032	IRRD-3PL 54- 90 galv	851	900	950
D04B-1009	IRRD-3PL 21-14+15 inox	130	140/150	155	D04A-1033	IRRD-3PL 54-100 galv	951	1000	1060
D04B-1010	IRRD-3PL 21-16+18 inox	156	160/180	190	D04A-1034	IRRD-3PL 54-112 galv	1061	1120	1180
D04B-1011	IRRD-3PL 21-20+22 inox	191	200/224	240	D04A-1035	IRRD-3PL 54-125 galv	1181	1250	1320
D04B-1012	IRRD-3PL 21-25+28 inox	241	250/280	300	D04A-1036	IRRD-3PL 54-140 galv	1321	1400	1500
D04B-1013	IRRD-3PL 21-31+35 inox	301	315/355	360	D04A-1037	IRRD-3PL 54-160 galv	1501	1600	1800
D04C-1009	IRRD-3PL 21-14+15 Alu	130	140/150	155	D04B-1028	IRRD-3PL 54- 56 inox	520	560	600
D04C-1010	IRRD-3PL 21-16+18 Alu	156	160/180	190	D04B-1029	IRRD-3PL 54- 63 inox	601	630	670
D04C-1011	IRRD-3PL 21-20+22 Alu	191	200/224	240	D04B-1030	IRRD-3PL 54- 71 inox	671	710	750
D04C-1012	IRRD-3PL 21-25+28 Alu	241	250/280	300	D04B-1031	IRRD-3PL 54- 80 inox	751	800	850
D04C-1013	IRRD-3PL 21-31+35 Alu	301	315/355	360	D04B-1032	IRRD-3PL 54- 90 inox	851	900	950
Ouverture 300 x 200 mm					D04B-1033 IRRD-3PL 54-100 inox 951 1000 1060				
D04A-1014	IRRD-3PL 32-28 galv	260	280	300	D04B-1034	IRRD-3PL 54-112 inox	1061	1120	1180
D04A-1015	IRRD-3PL 32-31 galv	301	315	340	D04B-1035	IRRD-3PL 54-125 inox	1181	1250	1320
D04A-1016	IRRD-3PL 32-35 galv	341	355	380	D04B-1036	IRRD-3PL 54-140 inox	1321	1400	1500
D04A-1017	IRRD-3PL 32-40 galv	381	400	420	D04B-1037	IRRD-3PL 54-160 inox	1501	1600	1800
D04A-1018	IRRD-3PL 32-45 galv	421	450	470	D04C-1028	IRRD-3PL 54- 56 Alu	520	560	600
D04A-1019	IRRD-3PL 32-50 galv	471	500	530	D04C-1029	IRRD-3PL 54- 63 Alu	601	630	670
D04B-1014	IRRD-3PL 32-28 inox	260	280	300	D04C-1030	IRRD-3PL 54- 71 Alu	671	710	750
D04B-1015	IRRD-3PL 32-31 inox	301	315	340	D04C-1031	IRRD-3PL 54- 80 Alu	751	800	850
D04B-1016	IRRD-3PL 32-35 inox	341	355	380	D04C-1032	IRRD-3PL 54- 90 Alu	851	900	950
D04B-1017	IRRD-3PL 32-40 inox	381	400	420	D04C-1033	IRRD-3PL 54-100 Alu	951	1000	1060
D04B-1018	IRRD-3PL 32-45 inox	421	450	470	D04C-1034	IRRD-3PL 54-112 Alu	1061	1120	1180
D04B-1019	IRRD-3PL 32-50 inox	471	500	530	D04C-1035	IRRD-3PL 54-125 Alu	1181	1250	1320
D04C-1014	IRRD-3PL 32-28 Alu	260	280	300	D04C-1036	IRRD-3PL 54-140 Alu	1321	1400	1500
D04C-1015	IRRD-3PL 32-31 Alu	301	315	340	D04C-1037	IRRD-3PL 54-160 Alu	1501	1600	1800
D04C-1016	IRRD-3PL 32-35 Alu	341	355	380					
D04C-1017	IRRD-3PL 32-40 Alu	381	400	420					
D04C-1018	IRRD-3PL 32-45 Alu	421	450	470					
D04C-1019	IRRD-3PL 32-50 Alu	471	500	530					
IMPORTANT: Les boulons, écrous, et ressorts des versions IRRD-3PL en aluminium sont en acier inoxydable V2A (AISI 304)									

Trappes de visite pour gaines circulaires calorifugées de type IRRD-DW (Pour gaines à double-peau)

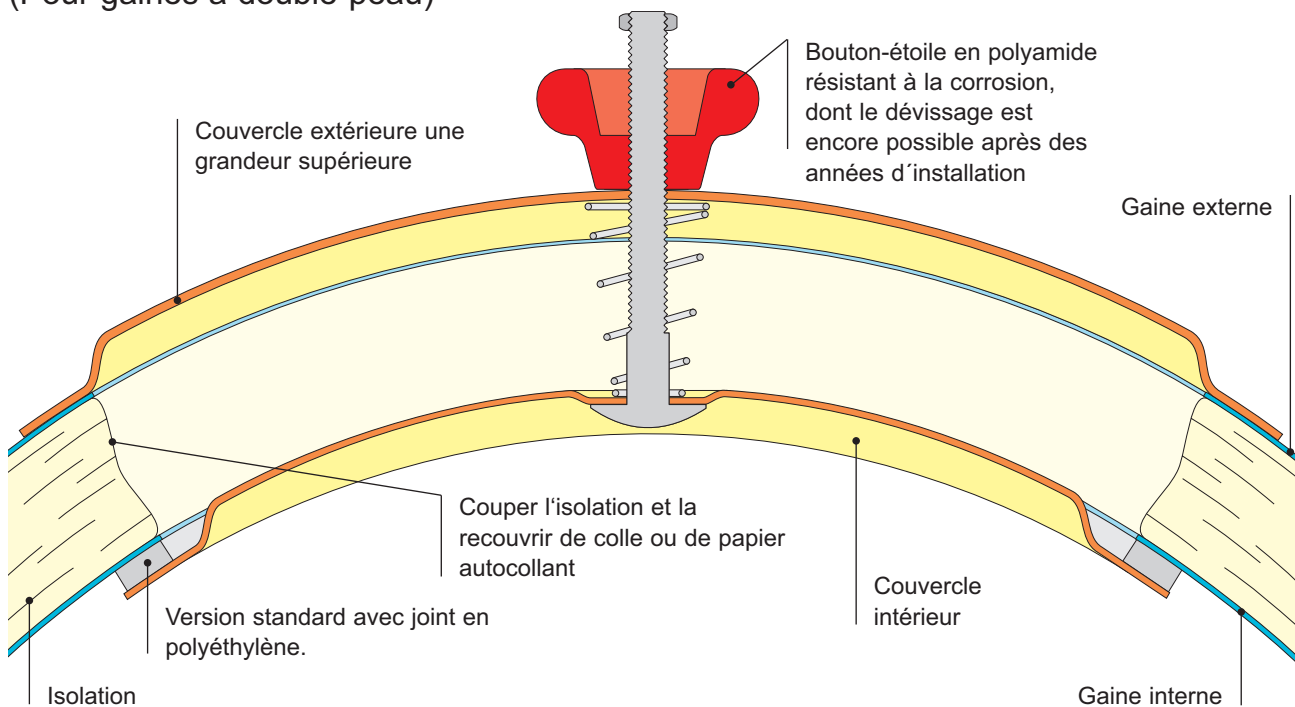

INFORMATIONS IMPORTANTES:

Pour vous conseiller au mieux sur les nombreux cas d'application de la version ci-dessus vous devez nous communiquer les renseignements suivants:

FORMULAIRE A PHOTOCOPIER PUIS FAXER	De	Société:		
		Contact:		
		Téléphone:		
		Ouverture:	×	mm
		Ø de la gaine extérieure (A):		mm Ø
		Ø de la gaine intérieure (B):		mm Ø
		Épaisseur d'isolation:		mm
		Température de fonctionnement:		°C
	Quantités:		Pièce(s)	
	Remarques:			